



Si 全ロセンサー搭載
センサーコンロ
おかげ
で1,000万台
突破

ガラスストップ

温度調節機能付き

新開発のワイド火カバーナーを左右に搭載!



〔標準幅 60cmタイプ〕
RB31AW13B1R-BW
(商品コード:52-4231)
オープン価格

ガラスストップ
ブラックドット
前面パネル
ブラック



〔標準幅 60cmタイプ〕
RB31AW13B1R-VW
(商品コード:52-4223)
オープン価格

ガラスストップ
ブラックドット
前面パネル
シルバー



〔標準幅 60cmタイプ〕
RB31AW13A16R-VW
(商品コード:52-3901)
オープン価格

ガラスストップ
ウォームシルバー
前面パネル
シルバー

火力調節幅が広がり、料理が多彩に!

強火からトロ火まで
ワイド火カ
バーナー



火力調節幅比較

| 従来バーナー | | ワイド火カバーナー | |
|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 強火力 | 標準 | ワイド火力 | ワイド火力 |
| 4.2kW (3,610kcal/h) | 2.97kW (2,550kcal/h) | 4.2kW (3,610kcal/h) | 4.2kW (3,610kcal/h) |
| (例) 左バーナー | (例) 右バーナー | 左バーナー | 右バーナー |
| 0.47kW (400kcal/h) | 0.37kW (320kcal/h) | 0.37kW (320kcal/h) | 0.37kW (320kcal/h) |

左・右で火力の上限・下限が異なります。 左・右ともに火力幅が広がりました。

強火 ← ワイド → トロ火



新開発のバーナーで、強火4.2kW(3,610kcal/h)からトロ火0.37kW(320kcal/h)まで幅広い火力で調節できます。使い勝手が向上して、料理の幅が広がります。*13Aの場合

操作部が見やすいカンガルー収納タイプ



操作部の表示面積を拡大し、より見やすくなりました。使わない時に収納できるからスッキリ。

表示面積 24%アップ

外 観



清掃性と使いやすさをアップ

スーパーシールド構造

バーナーリングとガラスストップの間をシールドバックインでガード。さらにガラスストップの下にもシールドバックインを装着し、器具内部への煮こぼれの浸入をダブルでシャットアウトします。



高温炒めスイッチ

カンガルー収納タイプ操作部には、便利な機能が満載。高温炒めを左右バーナーに搭載し、炒め料理やあぶり料理など調理性アップ。



全バーナーに温度センサーを搭載。安心・便利機能が充実!

●炊飯機能

ごはん、おかゆのモード設定ができます。(右コンロバーナー)



●湯わかし機能

沸騰後小火になり、約5分間保温後、自動消火します。(右コンロバーナー)

●コンロタイマー機能

1~90分までセットでき、設定時間になると自動消火します。(右コンロバーナー)

●グリル過熱防止センサー

グリル庫内が異常温度に達すると自動的に安全装置が働いて消火します。

●グリル調理タイマー

お好みの調理設定時間で(1~15分)で自動消火します。

●焦げつき消火機能

なべ底の焦げつきがはじまり、なべを傷める前に自動消火します。(全コンロバーナー)

●コンロ消し忘れ消火機能

全コンロバーナー共に約2時間で自動消火します。また自動消火の設定時間は約30~90分まで10分単位でカスタマイズできます。

■ガス消費量

ガス種:13A kW(kcal/h) / LPG kW(kg/h)

| コンロ | ガス種 | 強火力バーナー(左右) | 小バーナー |
|-----|-------------|-------------|-------------|
| | 13A | 4.20(3,610) | 1.27(1,090) |
| LPG | 4.20(0,301) | 1.27(0,091) | |

| グリル | 13A/LPG | 1.94(1,670) / 2.04(0,146) |
|-----|---------|---------------------------|
|-----|---------|---------------------------|


| 火全時 | 13A/LPG | 10.7(9,200) / 10.6(0,757) |
|-----|---------|---------------------------|
|-----|---------|---------------------------|

■コンロ部仕様

| | |
|----------------------|--|
| 型 式 | RB31AW13A16R-VW RB31AW13B1R-VW RB31AW13B1R-BW |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行mm) | 269×596×538 |
| トッププレート寸法(高さ×幅×奥行mm) | 11×590×505 |
| 質 量 | kg 19.0 |
| 点 火 方 式 | プッシュ式、連続スパーク点火 |
| ガ ス 接 続 | 15A(1/2B)鋼管又は金属可とう管(機器下方左後) |
| 使 用 電 源 | 単1形アルカリ乾電池×2(DC3V) |

■外形寸法図

(単位:mm)

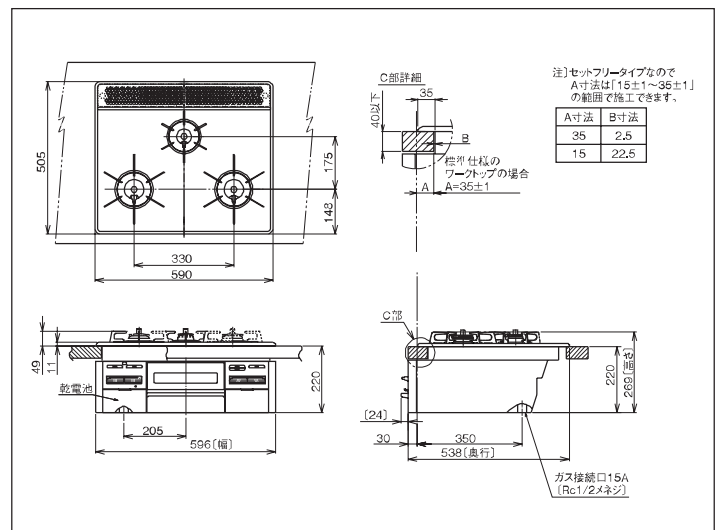

コンロも「省エネ基準」達成! ●このチラシに掲載の商品はすべて下記の数値で達成しています。

| コンロ部 区分名F | 省エネ基準達成率 | | エネルギー消費効率 | グリル部 区分名L | 省エネ基準達成率 | | エネルギー消費効率 |
|--------------|----------|--------|-----------|--------------|----------|--------|-----------|
| | 目標年度 | 2006年度 | | | 目標年度 | 2006年度 | |
| | 100% | 55.6% | | | 100% | 214 wh | |

このカタログの掲載内容は、2013年3月現在のものです。

- 本カタログに掲載しております全商品は、希望小売価格です。配送費、据付部材、据付工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
- 印刷物のため、実際の商品と異なる場合がありますのでご了承ください。
- 製品の価格及びデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載の製品写真は、警告・注意シール表示を省略しているものがあります。

■お求めは信用とゆきとどいたサービスの店

■商品についてのお問い合わせは最寄りの事業所へ

リンナイ株式会社 本社 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2の26

| | |
|---------------------|-------------------------|
| 関東支社 ☎03(3471)9047 | 中部支社 ☎052(363)8001 |
| 東京支店 ☎03(3471)9047 | 関西支社 ☎06(6786)3612 |
| 北関東支店 ☎048(667)4321 | 中国支店 ☎082(277)5131 |
| 東関東支店 ☎043(273)3360 | 四国支店 ☎087(821)8055 |
| 南関東支店 ☎045(320)3051 | 九州支社 ☎092(281)3234 |
| 東北支社 ☎022(288)3251 | |
| 北海道支店 ☎011(281)2506 | |
| 新潟支店 ☎025(247)6610 | アールジー株式会社 ☎03(5783)3455 |